WIN DOOR MATIC

pure innovation®

IRBS EKO INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BRANŻY STOLARKI 2023

INNOWATOR podkarpacia EDYCJA 2022

AMBASADOR BUDOWNICTWA PASYWNEGO

Passive House Institute

WSZYSTKO Z PURENITU *i nie tylko*

Wszędzie tam, gdzie inne materiały
dochodzą do swoich granic

PURE INNOVATION

WWW.WINDOORMATIC.PL

purenit®

WIN DOOR MATIC pure innovation®

WITAMY W ŚWIECIE PURENITU

PURENIT® MATERIAŁ FUNKCJONALNY W STOLARCE BUDOWLANEJ, KONSTRUKCJACH I MEBLARSTWIE

purenit® jest materiałem funkcjonalnym na bazie sztywnej pianki poliuretanowej oraz materiałów pochodzących z recyklingu o dużej termoizolacyjności oraz wytrzymałości na ściskanie. Materiał ten jest jednocześnie wysoce odporny na wodę i wilgoć.

Materiał ten jest wysokiej jakości surowcem nadającym się na kantówki okienne i poszerzenie ram. Jako tworzywo bazowe idealnie sprawdza się na drzwi do pomieszczeń wilgotnych oraz jako materiał wyjściowy na wysokiej jakości elementy meblowe.

Purenit® - wszędzie tam, gdzie inne materiały dochodzą do swoich granic!

- Stabilne wymiary
- Możliwość łączenia śrubami albo laminowania
- Higieniczny
- Odporny na chemikalia
- Obciążalny jako element kompozytowy[2]
- Odporny na rozkład
- Przyjazny w klejeniu
- Odporny na temperaturę
- Odporny na ściskanie i obciążenia mechaniczne
- Termoizolacyjny
- Przyjazny w obróbce
- Bez środków konserwujących
- Odporny na wilgoć[1]

[1] W zależności od wersji
[2] Purenit® nie pęcznieje - nawet po 10 dniach w wodzie struktura materiału praktycznie się nie zmienia.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Zastosowanie tworzywa **Purenit®** jest korzystne wszędzie tam, gdzie stosowanie materiałów konwencjonalnych ze względu na wilgoć i mokre otoczenie jest niemożliwe. Idealnie sprawdza się przy rozwiązaniach lekkich i termoizolacyjnych, ale też tych wymagających obciążeń termicznych i chemicznych. Tworzywo **Purenit®** niesie za sobą szerokie pole zastosowań od stolarki okiennej i drzwiowej, przez elementy konstrukcyjne po pomieszczenia wilgotne. Przeznaczony do zastosowań prywatnych i przemysłowych.

Obszary zastosowań:

- profile oraz listwy wkładane i użytkowe,
- elementy wklejane (w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych),
- elewacje,
- meble łazienkowe i okrętowe,
- przemysł samochodowy (np. samochody kempingowe, przyczepy itp.),
- blaty kuchenne,
- bazy do elementów sandwiczowych itp.

purenit®

CZYSTE FAKTY O PURENICIE

Dane techniczne purenitu 550 MD

Właściwości	›	wysoka obciążalność mechaniczna, odporność na ściskanie, stabilność kształtu, przyjazność w klejeniu, możliwość laminowania i powlekania różnymi warstwami pokrywającymi, odporność na chemikalia, nie budzi zastrzeżeń biologicznych i ekologicznych, odporość na gnicie i nieulegający rozkładowi, nadaje się do recyklingu
Gęstość objętościowa	›	550 kg/m³ (+/- 50kg), DIN EN 1602
Stosowanie w zakresie temperatur	›	od -50° C do +100° C
Wytrzymałość na ściskanie[1]	›	7,1 MPa, DIN EN 826
Wytrzymałość na zginanie[1]	›	4,5 MPa, DIN EN 12089
Wytrzymałość na ścinanie[1]	›	1-1,5 MPa, DIN EN 12090
Wytrzymałość na przesuwanie[1]	›	1-1,5 MPa, DIN EN 12090
Reakcja na pożar	›	nie żarzy się, nie topi, nie kapie podczas spalania
Pęcznienie grubości[2]	›	≤ 0,8%, DIN EN 68763
Wytrzymałość na wyciąganie śrub[2]	›	29,0 N/mm2 EN14385, 6 x 60 drewno
Przewodność cieplna	›	0,086 W/(mK), DIN EN 12667
Sorpcja wilgoci	›	≤ 3% masy EN 12571
Odporność na starzenie się	›	odporny na gnicie, nie ulega rozkładowi
Odporność na chemikalia	›	oleje mineralne, rozpuszczalniki, rozcieńczone ługi i kwasy

WIN DOOR MATIC pure innovation®

purenit® – niewiarygodny materiał funkcjonalny!

Kto chce osiągnąć wyjątkowe efekty, potrzebuje pewnego i solidnego fundamentu, aby w sposób pewny realizować swoje pomysły i zamiary. Innowacyjne podejście wymaga często stosowania nowych materiałów i ich kombinacji. Co można zrobić, gdy osiągnie się granice użytkowe konwencjonalnych materiałów? Co zrobić, jeśli drewno, metal, tworzywo sztuczne i inne materiały kompozytowe nie są w stanie spełnić specjalnych oczekiwań? To znaczy, że nadszedł czas, żeby zastosować **Purenit® - innowacyjny materiał funkcjonalny, który może więcej!**

Dużo wytrzymuje, dużo oferuje i nigdy się nie poddaje.

Liczne testy i badania potwierdzają niesamowite mechaniczne właściwości **Purenitu**. Materiał ten jest wyjątkowo odporny na ściskanie, co potwierdza wartość 7,1 MPa (EN 826). **Purenit®** nadaje się znakomicie do produkcji elementów budowlanych lub jako materiał izolacyjny do rdzeni płyt typu sandwich. Tak wytrzymały na ściskanie materiał nadaje się również do wykonywania bezpiecznych połączeń i zastosowań montażowych.

Zrównoważony cykl produkcji purenitu

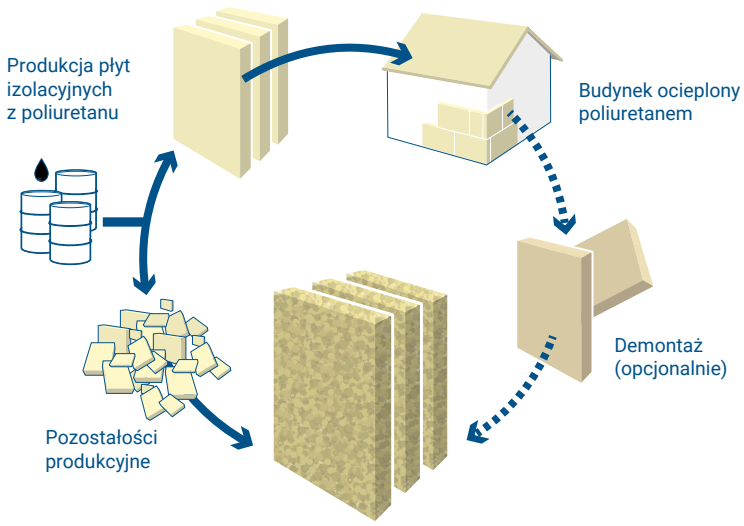

purenit®

WIN DOOR MATIC pure innovation®

PODWALINY DO **OKIEN**

PUREMATIC

Podwaliny purenitowe pod okna, witryny i drzwi balkonowe. Znajdują swoje zastosowanie w każdym typie stolarki okiennej i drzwiowej (PVC, ALU, drewno). Dostępne są w różnych szerokościach i wysokościach z odpowiednio dobranym systemem frezowania dopasowanym indywidualnie do danego rodzaju profilu.

- Możliwość łączenia śrubami.
- Można klinować.
- Wysoka wytrzymałość na ściskanie.
- Odporność na wodę i gnicie.
- Nie reaguje z chemikaliami.
- Neutralny dla zdrowia.

Gęstość objętościowa	›	550 kg/m³ DIN EN 1602
Przewodność cieplna	›	0,086 W/m*K, DIN EN 4108-4
Wytrzymałość na ściskanie	›	7,1 MPa, DIN EN 826
Sorpcja wilgoci	›	≤ 3% masy EN 12571
Reakcja na ogień	›	Euroklasa E

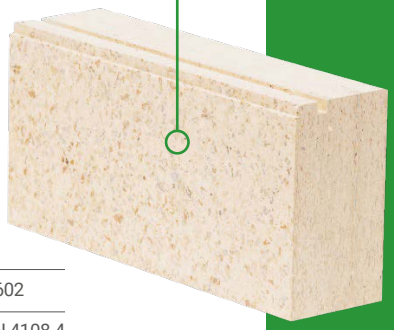

wysokość: **od 30 mm do 300 mm** | długość: **600 mm, 1200 mm, 2400 mm**

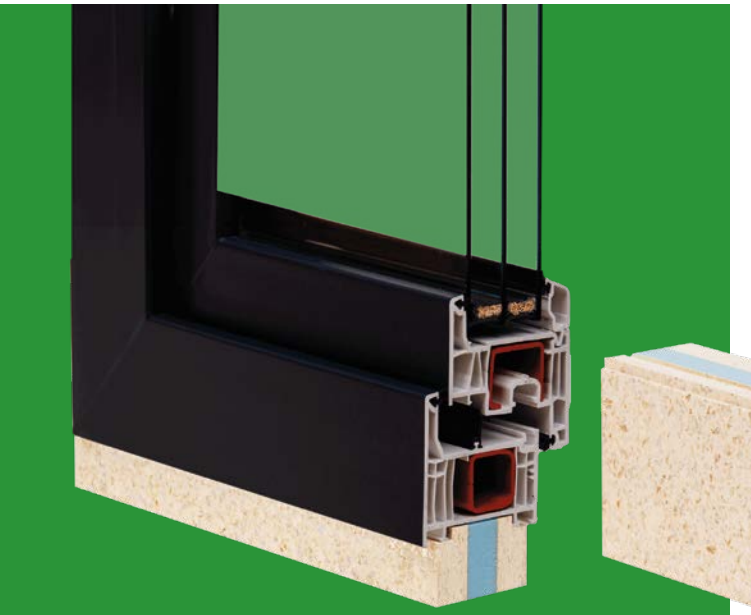

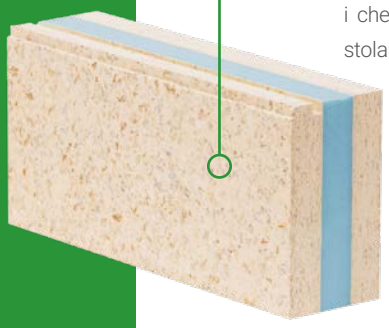

wysokość: **od 30 mm do 300 mm** | długość: **600 mm, 1200 mm**

TERMATIC

Podwaliny purenitowe pod okna, witryny i drzwi balkonowe. Podwalina powstaje poprzez połączenie purenitu z XPS'em, dzięki czemu izolacyjność termiczna podwaliny staje się lepsza. Jest odporna na działanie wody oraz korozję biologiczną, jak i chemiczną. Znajduje swoje zastosowanie w każdym typie stolarki okiennej i drzwiowej (PVC, ALU, drewno).

- Możliwość łączenia śrubami.
- Wysoka wytrzymałość na ściskanie.
- Odporność na wodę i gnicie.
- Nie reaguje z chemikaliami.
- Neutralny dla zdrowia.

Gęstość objętościowa	›	550 kg/m³ DIN EN 1602
Przewodność cieplna	›	0,086 W/m*K, DIN EN 4108-4
Wytrzymałość na ściskanie	›	7,1 MPa, DIN EN 826
Sorpcja wilgoci	›	≤ 3% masy EN 12571
Reakcja na ogień	›	Euroklasa E

purenit®

PODWALINY DO **SYSTEMÓW PRZESUWNYCH**

TERMATIC HST

Podwalina pod drzwi przesuwne typu HST i Slide. Jest to połączenie Purenitu z XPSem, które idealnie nadaje się jako poszerzenie pod drzwi przesuwne HST oraz przesuwne drzwi wąskoprofilowe. Jest odporna na działanie wody oraz korozję biologiczną, jak i chemiczną. Swoje zastosowanie znajduje w każdym typie stolarki (PVC, ALU, drewno). Dostępna jest w różnych wysokościach z systemem frezowania dopasowanym do danego rodzaju profilu.

- Możliwość łączenia śrubami.
- Wysoka wytrzymałość na ściskanie.
- Odporność na wodę i gnicie.
- Nie reaguje z chemikaliami.
- Neutralny dla zdrowia.

Gęstość objętościowa	>	550 kg/m³ DIN EN 1602
Przewodność cieplna	>	0,086 W/m*K, DIN EN 4108-4
Wytrzymałość na ściskanie	>	7,1 MPa, DIN EN 826
Sorpcja wilgoci	>	≤ 3% masy EN 12571
Reakcja na ogień	>	Euroklasa E

wysokość: **od 50 mm do 300 mm**
długość: **1200 mm**
(ostatnia docinana na wymiar)

wysokość: **od 30 mm do 300 mm**
długość: **1200 mm**
(ostatnia belka docinana na wymiar)

PUREMATIC HST SMART

Podwalina ta, jest dedykowana do systemów Slide oraz HST. Podwalina składa się z dwóch części nośnych wykonanych z Purenitu, każda o szerokości 50mm i purenitowego łącznika, którego szerokość dostosowujemy indywidualnie do rodzaju progu, pod który ma być wykonana podwalina.

- Możliwość łączenia śrubami.
- Wysoka wytrzymałość na ściskanie.
- Odporność na wodę i gnicie.
- Nie reaguje z chemikaliami.
- Neutralny dla zdrowia.

Gęstość objętościowa	>	550 kg/m³ DIN EN 1602
Przewodność cieplna	>	0,086 W/m*K, DIN EN 4108-4
Wytrzymałość na ściskanie	>	7,1 MPa, DIN EN 826
Sorpcja wilgoci	>	≤ 3% masy EN 12571
Reakcja na ogień	>	Euroklasa E

BELKA DO **BRAM GARAŻOWYCH**

GATEMATIC

Belka purenitowa GATEMATIC ma swoje zastosowanie przy montażu bram garażowych. Stanowi przegrodę między wylewką wewnętrzną, a zewnętrznym wykończeniem podjazdu do garażu. Jest odporna na działanie wody oraz korozję biologiczną i chemiczną.

- Możliwość łączenia śrubami.
- Wysoka wytrzymałość na ściskanie.
- Odporność na wodę i gnicie.
- Nie reaguje z chemikaliami.
- Neutralny dla zdrowia.

Przewodność cieplna	>	0,086 W/m*K, DIN EN 4108-4
Wytrzymałość na ściskanie	>	7,1 MPa, DIN EN 826
Stosowanie w zakresie temperatur	>	Od -50°C do + 100°C
Reakcja na ogień	>	Euroklasa E

wysokość: **od 30 mm do 300 mm**
długość: **600 mm, 1200 mm, 2400 mm**

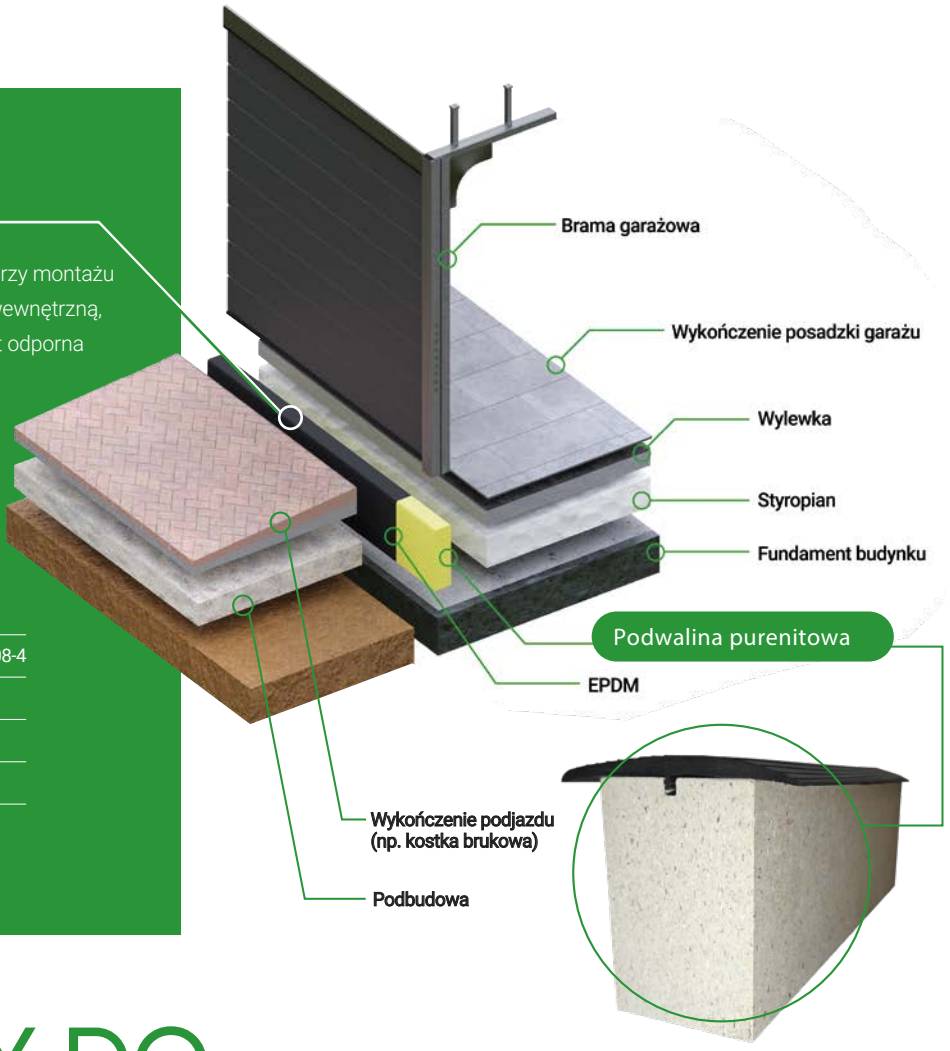

PODWALINY DO **DRZWI ZEWNĘTRZNYCH**

Każda podwalina pod drzwi zewnętrzne powstaje w oparciu o indywidualny projekt. Precyzyjne podparcie liniowe skutecznie eliminuje problem klawiszowania progu pod naciskiem. W zależności od potrzeb to konstrukcję realizujemy w wersji Purematic (lita belka z Purenitu) lub Termatic (Purenit + XPS).

- Możliwość łączenia śrubami.
- Wysoka wytrzymałość na ściskanie.
- Odporność na wodę i gnicie.
- Nie reaguje z chemikaliami.
- Neutralny dla zdrowia.

Gęstość objętościowa	>	550 kg/m^3 DIN EN 1602
Przewodność cieplna	>	0,086 W/m*K, DIN EN 4108-4
Wytrzymałość na ściskanie	>	7,1 MPa, DIN EN 826
Sorpcja wilgoci	>	≤ 3% masy EN 12571
Reakcja na ogień	>	Euroklasa E

CIEPŁY PARAPET **THERMO SILL**

Ciepły parapet Thermo Sill łączy wysoko wytrzymały na ściskanie rdzeń z Purenitu z elementami z przetworzonego PET. Taka konstrukcja zapewnia stabilne i ciepłe podłoże zarówno dla parapetu zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Co ważne, produkt nie wymaga idealnie równego podłoża – można go stabilizować za pomocą klinów montażowych.

- Możliwość łączenia śrubami.
- Wysoka wytrzymałość na ściskanie.
- Odporność na wodę i gnicie.
- Nie reaguje z chemikaliami.
- Neutralny dla zdrowia.

Gęstość objętościowa	>	550 kg/m³ DIN EN 1602
Przewodność cieplna	>	0,086 W/m*K, DIN EN 4108-4
Wytrzymałość na ściskanie	>	7,1 MPa, DIN EN 826
Sorpcja wilgoci	>	≤ 3% masy EN 12571
Reakcja na ogień	>	Euroklasa E

PŁYTY **PURENITOWE**

Oferujemy płyty z Purenitu - innowacyjego materiału o doskonałych właściwościach termoizolacyjnych i wytrzymałościowych, idealny do zastosowań w nowoczesnym budownictwie.

Nasze płyty dostępne są w różnych grubościach, co pozwala na ich wszechstronne wykorzystanie w różnorodnych projektach budowlanych i wykończeniowych. Zapraszamy do kontaktu, aby dowiedzieć się więcej o naszej ofercie i możliwościach zastosowania Purenitu w Państwa projektach.

IZOLACJA TERMICZNA

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE

ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ

EKOLOGICZNY (Z RECYKLINGU)

PET
DANE TECHNICZNE

Konstrukcyjne płyty PET to sztywne pianki termoplastyczne o wysokiej gęstości, wytwarzane w procesie ekstruzji z surowców pochodzących w 100% z recyklingu butelek PET.Materiał charakteryzuje się optymalną wytrzymałością na ściskanie przy niskiej wadze własnej, bardzo dobrą izolacyjnością termiczną oraz odpornością na wilgoć i degradację biologiczną. Ze względu na charakterystykę procesu recyklingu, kolor płyt jest uzależniony od bieżącej partii surowca.Płyty oferujemy w szerokiej gamie grubości, a sprzedaż realizujemy już od jednej sztuki. Aby dowiedzieć się więcej o możliwościach zastosowania tego materiału w praktyce, zapraszamy do kontaktu.

Gęstość objętościowa	>	150 kg/m³ ISO 845
Przewodność cieplna	>	0,034 W/m*K, DIN EN 126
Wytrzymałość na ściskanie	>	1,4 MPa, ASTM C365
Sorpcja wilgoci	>	2% masy ISO 2896-87
Reakcja na ogień	>	Euroklasa E

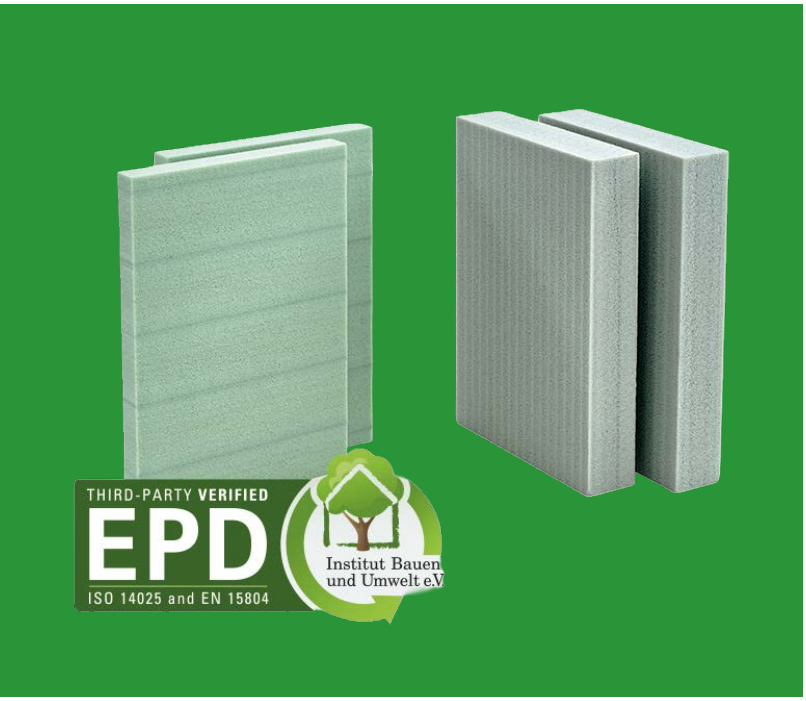

Płyty z przetworzonego PET stanowią uniwersalny materiał do wykonywania podwalin, elementów podporowych oraz innych komponentów stosowanych w standardowych rozwiązaniach budowlanych i montażowych. Dobra izolacyjność cieplna, odporność na wilgoć oraz możliwość precyzyjnej obróbki sprawiają, że materiał dobrze sprawdza się wszędzie tam, gdzie obciążenia pozostają na umiarkowanym poziomie i nie występuje ryzyko nadmiernego ściskania elementu.

Gęstość objętościowa	>	150 kg/m³ ISO 845
Przewodność cieplna	>	0,034 W/m*K, DIN EN 126
Wytrzymałość na ściskanie	>	1,4 MPa, ASTM C365
Sorpcja wilgoci	>	2% masy ISO 2896-87
Reakcja na ogień	>	Euroklasa E

PODWALINY DO OKIEN **KERMATIC (PET)**

Belki podwalinowe z przetworzonego PET to ekonomiczne i funkcjonalne rozwiązanie przeznaczone przede wszystkim do standardowej stolarki okiennej i drzwiowej o niewielkich gabarytach oraz umiarkowanych obciążeniach. Dobrze sprawdzają się w typowych konstrukcjach, w których nie występuje ryzyko nadmiernego ściskania lub trwałego odkształcenia podwaliny.

- Odporność na wodę i gnicie.
- Nie reaguje z chemikaliami.
- Neutralny dla zdrowia.

Przewodność cieplna	›	0,034 W/m*K, DIN EN 12667
Wytrzymałość na ściskanie	›	2600 KPa, ASTM C365
Reakcja na ogień	›	Euroklasa E

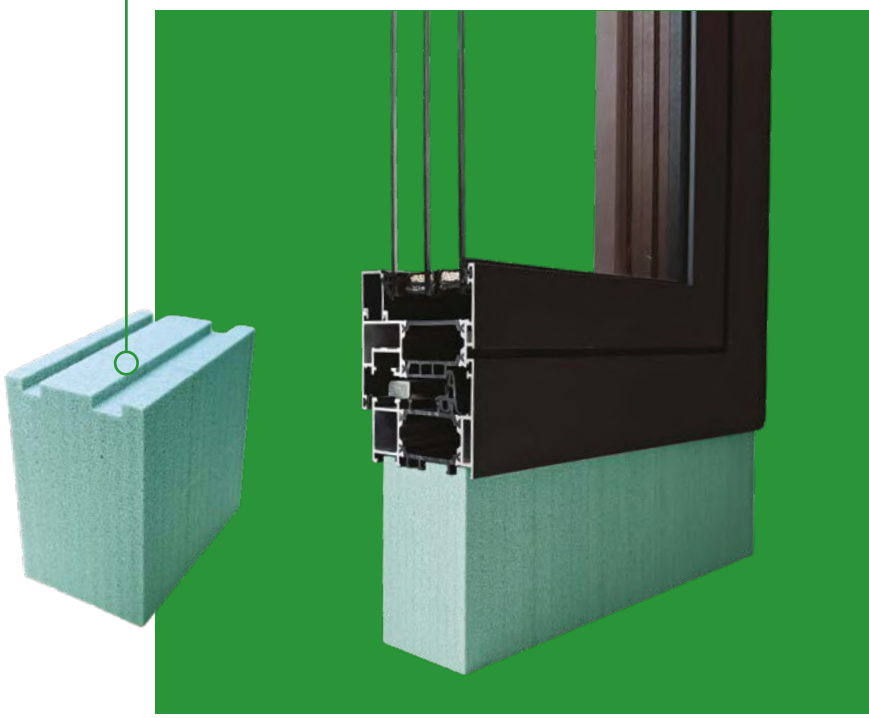

PŁYTY **PET**

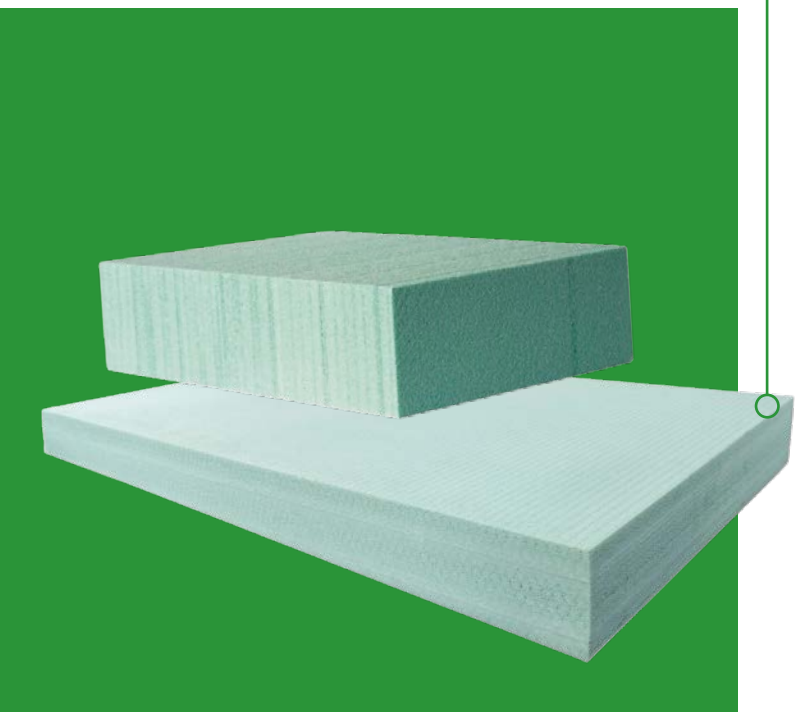

Do naszej oferty dołączyły płyty z przetworzonego PET, które dostarczamy w szerokim asortymencie grubości. Materiał łączy dobre parametry termoizolacyjne z odpowiednią wytrzymałością mechaniczną, dzięki czemu dobrze sprawdza się w standardowych zastosowaniach budowlanych i montażowych, gdzie obciążenia pozostają na umiarkowanym poziomie.

Szeroki wybór wariantów pozwala na wykorzystanie płytdo wykonywania podwalin, elementów podporowych, wypełnień oraz innych komponentów technicznych. Materiał może być cięty i frezowany pod konkretny wymiar lub zastosowanie. W rozwiązaniach wymagających podwyższonej nośności i odporności mechanicznej rekomendujemy zastosowanie Purenitu.

- Odporność na wodę i gnicie.
- Nie reaguje z chemikaliami.
- Neutralny dla zdrowia.

Przewodność cieplna	›	0,034 W/m*K, DIN EN 12667
Wytrzymałość na ściskanie	›	2600 KPa, ASTM C365
Reakcja na ogień	›	Euroklasa E

MATERIAŁY **MONTAŻOWE**

Jesteśmy dystrybutorem materiałów montażowych marki Illbruck oraz ISO-CHEMIE. Dzięki temu możesz u nas zamówić wszystkie niezbędne produkty do prawidłowego montażu okien i drzwi, a także do realizacji nietypowych projektów.

Służymy pomocą w doborze produktów oraz ich ilości, aby nic Cię nie zaskoczyło w trakcie pracy.

FOLIA TERMOIZOLACYJNA **THERMOALU+**

W naszym asortymencie dostępna jest folia termoizolacyjna ThermoAlu+, która stanowi idealne rozwiązanie w miejscach o ograniczonej przestrzeni użytkowej. Produkt cechuje się wysoką skutecznością odbijania promieniowania cieplnego, a przy tym jest cienki, elastyczny i łatwy w montażu. Oferujemy zarówno całe rolki maty, jak i materiał pocięty na wskazaną wysokość.

Dane Techniczne

Wymiary	›	1,15 x 13 mb
Powierzchnia rolki	›	15 m^2
Waga	›	630 g/m^2
Grubość	›	9 mm
Lambda (λ)	›	0,031

Współczynnik odbicia ciepła: aluminiowy ekran odbija do 97% promieniowania cieplnego.

KONSOLE **MONTAŻOWE**

Planujesz montaż wysokich podwalin lub nietypowe rozwiązania stolarki? Konsole montażowe to fundament stabilności każdej zaawansowanej konstrukcji. Zapewniają optymalną statykę, bezpieczeństwo strukturalne (odporność na siły działające na budynek) oraz estetykę architektoniczną. Stawiamy na jakość, dlatego oferujemy konsole firm Knelsen oraz SFS – uznanych w Polsce i Europie liderów w technologii montażu okien.

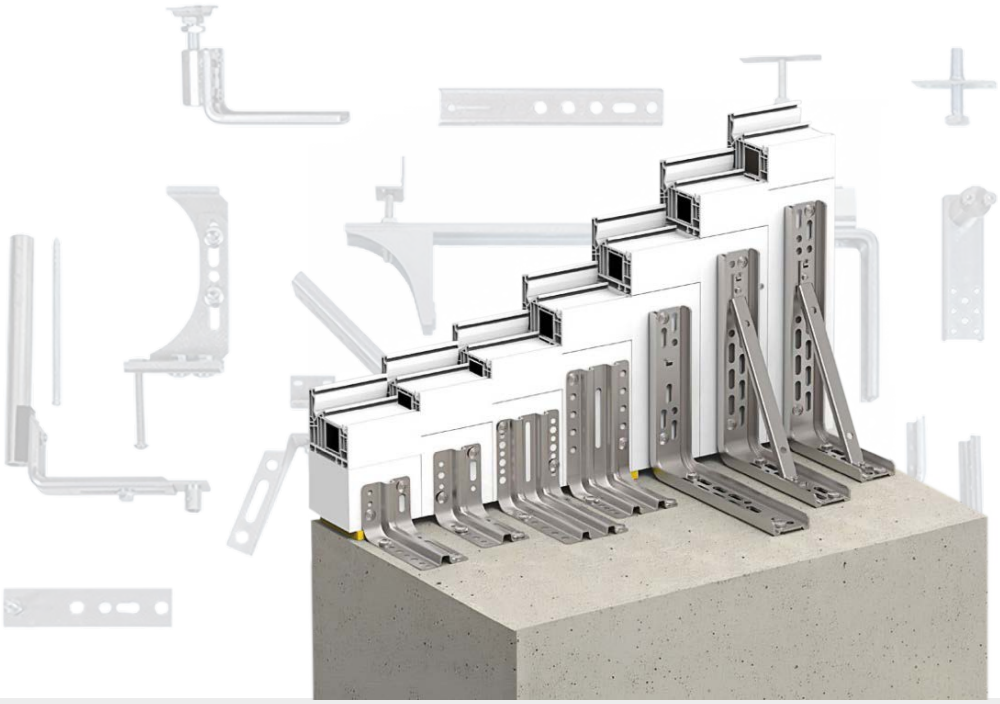

TECHNIKI **ZAMOCOWAŃ**

Prawidłowe osadzenie konstrukcji na budowie wymaga precyzyjnego doboru elementów mocujących. Aby zagwarantować najwyższy standard montażu, oferujemy elementy zamocowań renomowanych marek Fischer oraz Klimas Wkręt-Met. W efekcie, oprócz wyrobów z Purenitu, dostarczamy kompletne systemy mocowań dopasowane bezpośrednio do rodzaju podłoża i warunków konstrukcyjnych.

WIN DOOR MATIC pure innovation®

GALERIA **REALIZACJI**

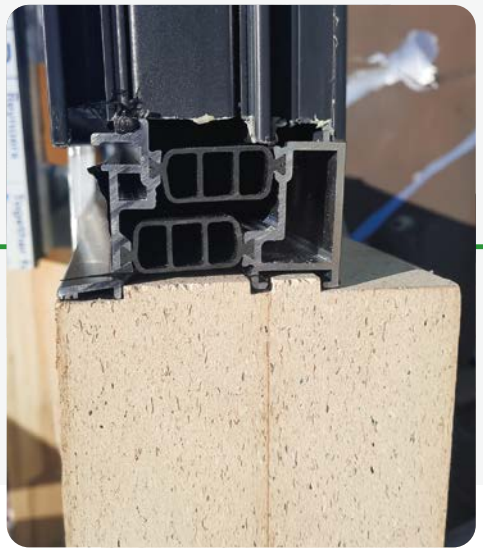

purenit®

CO NAS WYRÓŻNIA

Zapewniamy kompleksowe wsparcie produktowe: od systemów standardowych, dedykowanych do konkretnych profili okiennych i drzwiowych, po zaawansowane rozwiązania niestandardowe, projektowane i prefabrykowane pod indywidualne wymagania inwestycji.

Złoty Ambasador Dobrego Montażu

Innowator Branży Stolarki

Certyfikat Budownictwa Pasywnego

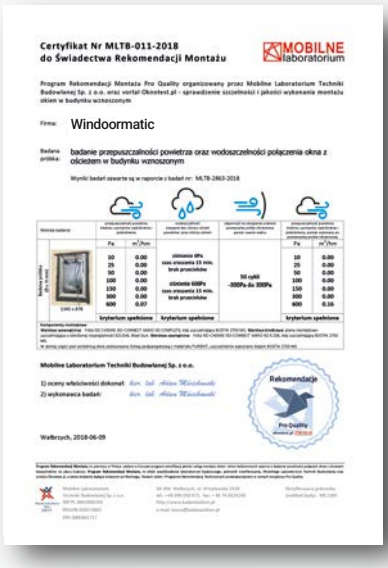

Badania właściwości Purenitu

Podkarpacka Nagroda Gospodarcza

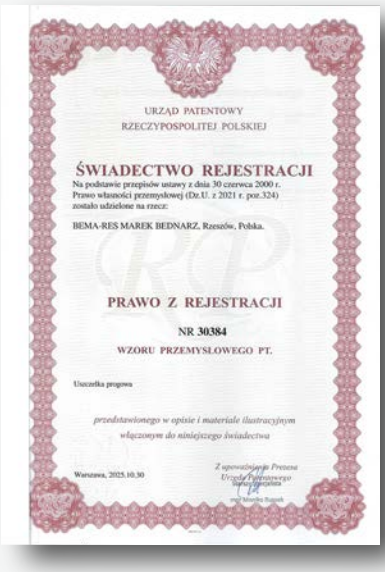

Świadectwo Patentowe

WINDOORMATIC – ROZWIĄZANIA DLA BUDOWNICTWA

WIN DOOR MATIC pure innovation®

OD 2016

Firma Windoormatic Sp. z o.o. powstała w 2016 roku.

JAKOŚĆ

Główną misją firmy jest produkcja oraz dostarczanie najwyższej jakości produktów.

RZETELNOŚĆ

Doskonale wiemy, jak ważna jest rzetelność we współpracy z klientami, w każdym jej aspekcie.

EKOLOGIA

Stawiamy na materiały z recyklingu.

O NAS

Jesteśmy firmą, która bazuje na bardzo dużym doświadczeniu w technikach montażu okien i drzwi, dlatego bardzo dobrze rozumiemy potrzeby naszych odbiorców, czyli firm montażowych i producentów. Dzięki odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu potrafimy odpowiednio doradzić naszym klientom, jakie rozwiązania będą adekwatne do ich otoczenia i potrzeb. Bogate doświadczenie w zakresie technologii montażowych oraz wiedza z zakresu zastosowania odpowiednich materiałów daję nam przewagę na rynku krajowym i oraz na rynkach zagranicznych.

NASZA HISTORIA

Firma **Windoormatic Sp. z o.o.** powstała w 2016 roku. Naszą główną misją jest wytwarzanie oraz dostarczanie wyrobów najwyższej jakości. Dbamy przy tym o ochronę środowiska, dlatego w procesie produkcyjnym wykorzystujemy materiały pochodzące z recyklingu. Obecnie firma specjalizuje się w produkcji komponentów do montażu stolarki okiennej i drzwiowej, a także różnorodnych konstrukcji wsporczych do nietypowych rozwiązań oraz systemów do szkła.

10 lat WIN DOOR MATIC pure innovation®

NASZA MISJA

Naszą misją jest dostarczanie najwyższej jakości produktów z nowoczesnych materiałów opierając się na szerokiej wiedzy o nich. Równie ważna jest dla nas rzetelność we współpracy z naszymi partnerami handlowymi. Dalszym kierunkiem rozwoju firmy Windoormatic jest produkcja materiałów, które będzie można wykorzystać w innych branżach, przyczyniając się do dalszej walki o lepsze środowisko i ekologie, będąc przy okazji wzorem do naśladowania dla innych.

NASZ ZESPÓŁ

Nasz zespół to ludzie z pasją i wieloletnim doświadczeniem w branży budowlanej, zwłaszcza w stolarce okiennej i drzwiowej a także w nowoczesnych technikach montażowych. Połączenie tej wiedzy ze znajomością materiałów pozwala nam oferować wsparcie i wiedzę w szerokim zakresie teoretycznym i praktycznym dla naszych partnerów handlowych. Jesteśmy zespołem, który na pierwszym miejscu stawia solidność i jakość tego co wytwarzamy i dostarczamy do Państwa, zawsze mając na uwadze dbałość o środowisko i ekologię.

JESTEŚMY **WIDOCZNI**

CERTYFIKOWANY RZEMIEŚLNIK BUDOWNICTWA PASYWNEGO

Wspieramy rozwój budownictwa pasywnego, współpracując z Certyfikowanymi Rzemieślnikami Budownictwa Pasywnego, aby promować sprawdzone praktyki montażowe oraz stosowanie najwyższej jakości materiałów.

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BRANŻY STOLARKI-EKO

Innowacyjne Rozwiązania Branży Stolarki EKO to rozwiązania przyjazne dla środowiska, które w pełni podlegają recyklingowi. Natomiast proces ich wytwarzania pozwala na maksymalną redukcję negatywnego oddziaływania procesu produkcyjnego na środowisko, w tym redukcję CO2 i ślad węglowy.

ZŁOTY AMBASADOR DOBREGO MONTAŻU ILLBRUCK

Jesteśmy dumni z tytułu Złotego Ambasadora Dobrego Montażu Illbruck, przyznawanego firmom propagującym dobre praktyki montażowe. Jest to również potwierdzenie naszej wiedzy i fachowości w zakresie prawidłowego montażu stolarki okiennej.

INNOWATOR PODKARPACIA

Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorstw mających sukcesy w opracowywaniu lub wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań produktów, usług, technologii, które posiadają siedzibę na terenie województwa podkarpackiego.

WSPÓŁPRACA Z POLITECHNIKĄ RZESZOWSKĄ

Współpracujemy z Politechniką Rzeszowską, kontynuując badania nad wykorzystaniem Purenitu w montażu stolarki. Głęboko wierzymy, że łączenie doświadczeń biznesu, nauki i organizacji branżowych to klucz do tworzenia realnych innowacji.

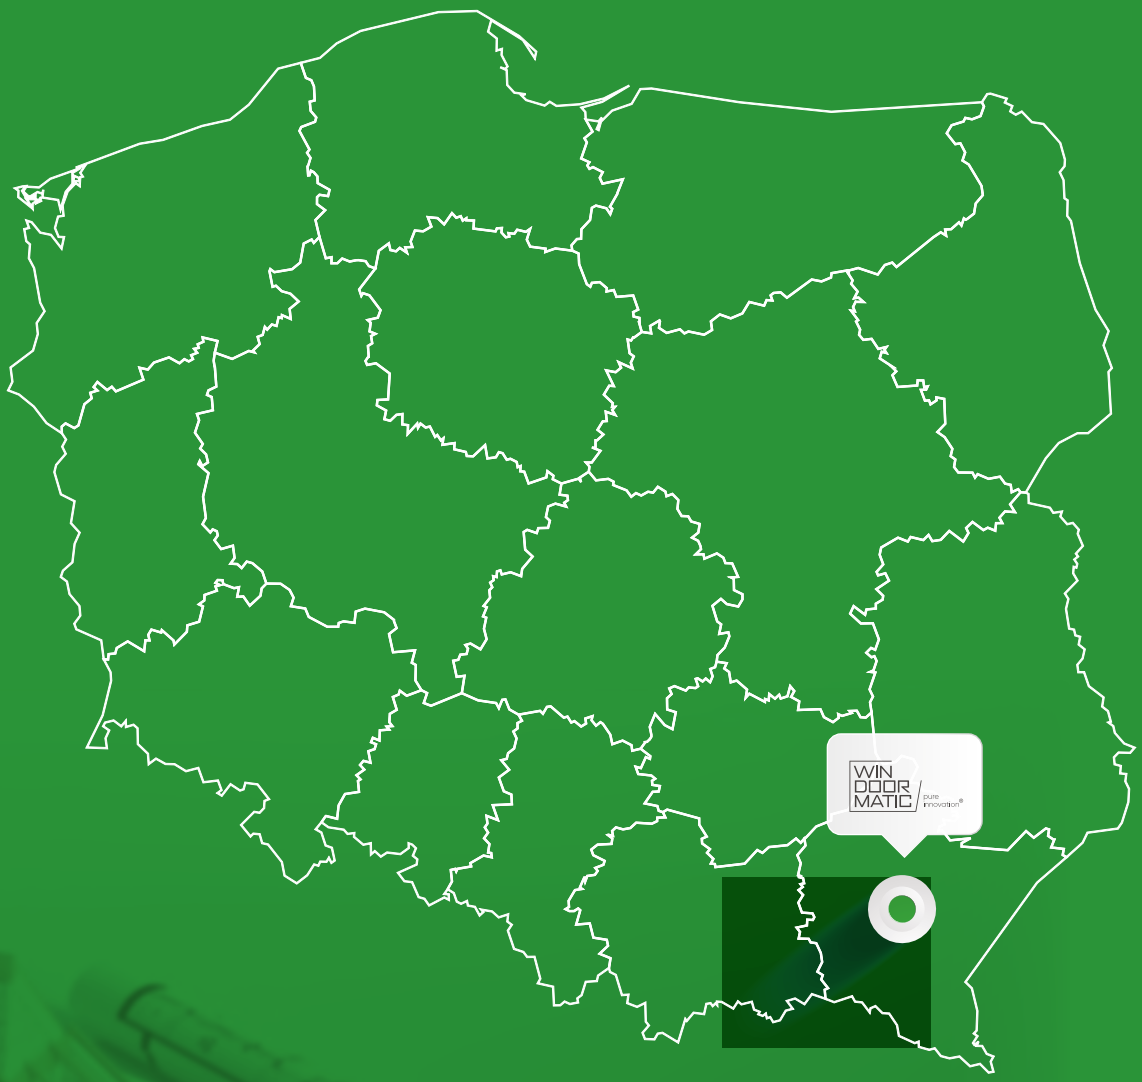

WIN DOOR MATIC pure innovation®

Polska
35 -111 Rzeszów
ul. Krakowska 12a

tel. +48 575 454 538
tel. +48 793 787 276

e-mail: kontakt@windoormatic.pl

purenit®

WWW.WINDOORMATIC.PL